

80Watt Photovoltaikmodul

BP 380

08 4076G-1 05/08

Das BP 380J gehört zu der BP Solar Poly 3-Serie. Es ist ein optimiertes 80W Photovoltaikmodul und mit 12V Nominale Spannung ideal für Batteriesysteme. Es erfüllt die Bedürfnisse unterschiedlichster batteriegestützter Anwendungen wie z.B. Wohnmobile, Boote, Häuser ohne Netzanschluss und ländliche Elektrifizierung. Andere Anwendungen sind unabhängige Industrieapplikationen wie Telemetrie, Sicherheitssensoren und Messinstrumente. Die 36 Zellen sind in Serie verschaltet und bieten durch die moderne SiN Anti-Reflexions-Beschichtung verbesserte Wirkungsgrade unter niedrigen Einstrahlungsverhältnissen. Unter höchsten Temperaturen konnten beste Leistungen gezeigt werden. Darüber hinaus ist das Modul mit seinem robusten Design für fast jedes Klima geeignet. Es wurde unter härtesten Bedingungen getestet, um eine hohe Langlebigkeit zu gewährleisten. Die Anschlussdose ist mit Schraubklemmen ausgestattet und ermöglicht so eine flexible Verkabelung. Sie hat je zwei vorbereitete Öffnungen für 1/2" und M20 Kabelverschraubungen.

Leistungsdaten

Nennleistung	80W
Leistungstoleranz	±5%
Modulwirkungsgrad	12,3%
Nominale Spannung	12V
Garantieleistung	Min. 90% der Leistung über 12 Jahre Min. 80% der Leistung über 25 Jahre 5 Jahre auf Fertigungs- und Materialmängel

*Weitere Details sind im BP Solar Garantie-Zertifikat beschrieben.


Testparameter

Simulation von Temperaturzyklen	200 Durchläufe von -40°C bis +85°C und zurück.
Dampf-Hitze Test in der Klimakammer	1000 Stunden bei 85°C und 85% relativer Feuchtigkeit.
Belastungstest der Vorder und Rückseite (simuliert Windlast)	2400Pa, entspricht 2400N/m ² oder 245kg/m ² .
Belastungstest der Vorderseite (simuliert Schnee- und Windlast)	5400Pa*, entspricht 5400N/m ² oder 550kg/m ² .
Simulierter Aufprall von Hagelkörnern	Aufprall von Hagelkörnern mit 25mm Durchmesser bei 23m/s aus einem meter Entfernung.

*Wenn entsprechend der BP Solar Bedienungsanleitung montiert.

Qualität und Sicherheit

- Entsprechend der EU Richtlinien.
- Zertifiziert entsprechend IEC 61215 (kristalline Photovoltaikmodule - Bauartzulassung)
- Module vom Typ 380J sind durch den TÜV Rheinland als Schutzklasse II (IEC60364) für Anwendungen bis 600V zertifiziert.
- Gelistet bei Underwriters Laboratories (UL 1703 - Brandschutzklasse C).
- Die Modulleistungsmessung ist durch externe unabhängige Institute entsprechend World Radiometric Reference kalibriert.
- Hergestellt in ISO 9001 zertifizierten Werken.
- Dieses Datenblatt entspricht der Norm EN 50380.

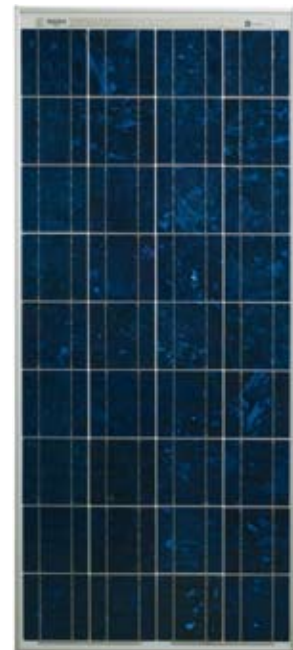


BP 380J Maßstab 1:14

Wirkungsgrad (%)

9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14
--------	---------	---------	---------	---------


BP 380J I-V Kennlinien

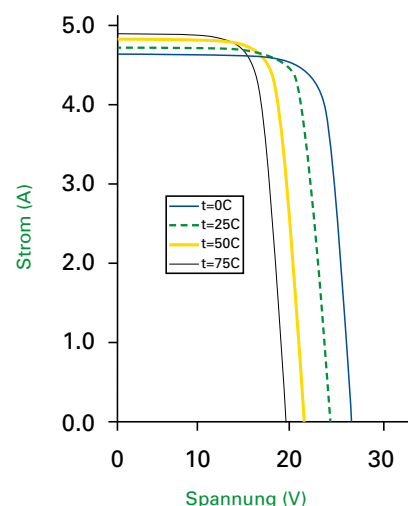

80Watt Photovoltaikmodul BP 380

08 4076G-1 05/08

Modulzeichnung

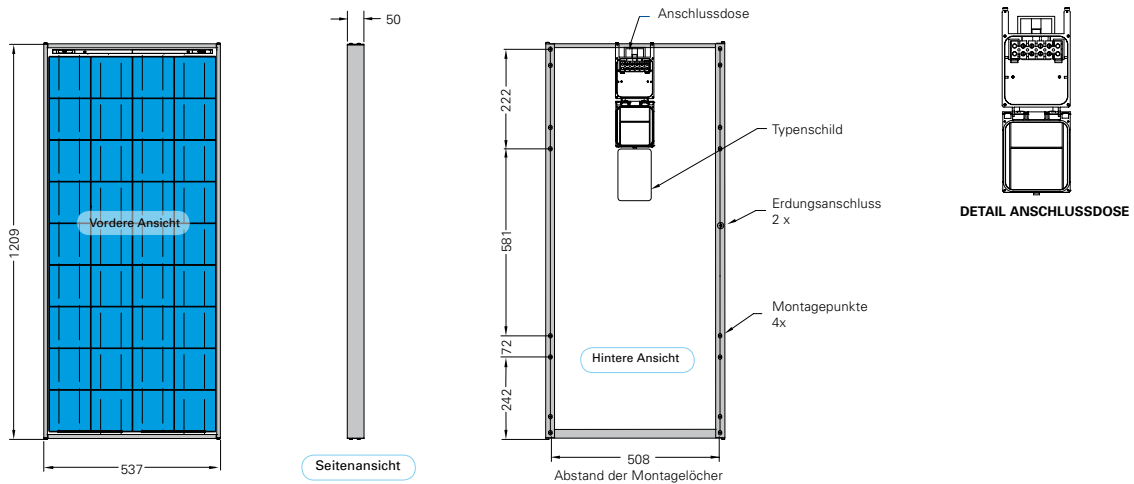

Elektrische Daten

	1000W/m ² (STC ¹)	800W/m ² (NOCT ²)
Maximale Leistung (P _{max})	80W	57,6W
Spannung im MPP (V _{mpp})	17,6V	15,7V
Strom im MPP (I _{mp})	4,5A	3,6A
Kurzschlussstrom (I _{sc})	4,8A	3,9A
Leerlaufspannung (V _{oc})	22,1V	20,2V
Wirkungsgradreduzierung bei 200W/m ²	<5% Reduzierung (Wirkungsgrad 11,7%)	
Maximaler Rückwärtstrom	4,5A	
Temperaturkoeffizient von I _{sc}	(0,065±0,015)%/K	
Temperaturkoeffizient von V _{oc}	-(0,36±0,05)%/K	
Temperaturkoeffizient der Leistung P	-(0,5±0,05)%/K	
NOCT ³	47±2°C	
Maximale Absicherung bei Serienspannung	20A	
Maximale Systemspannung	600V	
Anwendungsklasse (entsprechend IEC 61730)	Klasse A	

¹STC: Standard Test Bedingungen - Einstrahlung 1000W/m² bei einer spektralen Verteilung von AM 1,5 und einer Zelltemperatur von 25°C.

²800W/m², NOCT, spektrale Verteilung von AM 1,5.


³NOCT: Nennbetriebstemperatur der Zelle (Luft 20°C; Sonne 800W/m²; Windgeschwindigkeit 1m/s).

Technische Details

Zellen	36 polykristalline Zellen (125mm x 125mm) in Reihe geschaltet.
Frontseite	3,2mm hochtransparentes gehärtetes Glas.
Einbettmaterial	EVA
Rückseite	weißes Polyester.
Rahmen	klar eloxiertes Aluminium.
Diodes	Der IntegraBus™ ist mit 2 Schottky-Dioden bestückt, die auf einer Leiterplatte integriert sind. Das schützt das Modul im Abschattungsfall.
Anschlussdose	BP J-Anschlussdose: IP65 Anschlussdose mit 4 Schraubklammern für 2,5-10mm ² ; geeignet für Kabelverschraubungen PG13,5, M20 und 1/2". Abmessungen (mm) 163,50 x 112,50 x 37,5. IP65; zertifiziert nach UL 1703 Entflammbarkeitstest.
Abmessungen (mm)	1209±3 x 537±3 x 50
Modulegewicht (kg)	7,7

Alle Angaben mit ±1% Toleranz, falls nicht anders angegeben.

Kontakt:



©BP Solar 2008

www.bpsolar.de



Diese Veröffentlichung fasst die Garantie und Spezifikationen des Produkts zusammen. Änderungen vorbehalten. Jedes Modul wird vor Auslieferung einzeln getestet und vermessen. Während des Stabilisierungsprozesses in den ersten Monaten des Einsatzes reduziert sich die Modulleistung typischerweise um ca. 1%.